



台達防火玻璃棉

隔間牆防火時效填充棉的最佳選擇



台達防火玻璃棉產品


台達防火玻璃棉產品，係新開發專門應用在室內輕質防火隔間牆中間夾層的多孔性防火填充材料，也是目前市面上最經濟有效的防火降噪材料。本產品已與多家國產與進口板材搭配，通過分間牆防火時效測試且取得內政部新工法、新材料認證，用於輕型隔間牆時，對於空氣聲與震動音之透射與傳遞，可明顯有效地隔絕。

台達防火玻璃棉由上市公司-台達化學工業股份有限公司100%在台製造，其特點包括：

- CNS正字標記廠，可確保品質與售後服務。
- 訂貨方便、交期短、售價穩定。
- 採用自動線壓縮包裝生產，節省存放與運輸空間及成本。
- 易裁切、施工性佳、可配合施工需要生產特殊規格。



◎隔間牆示意圖

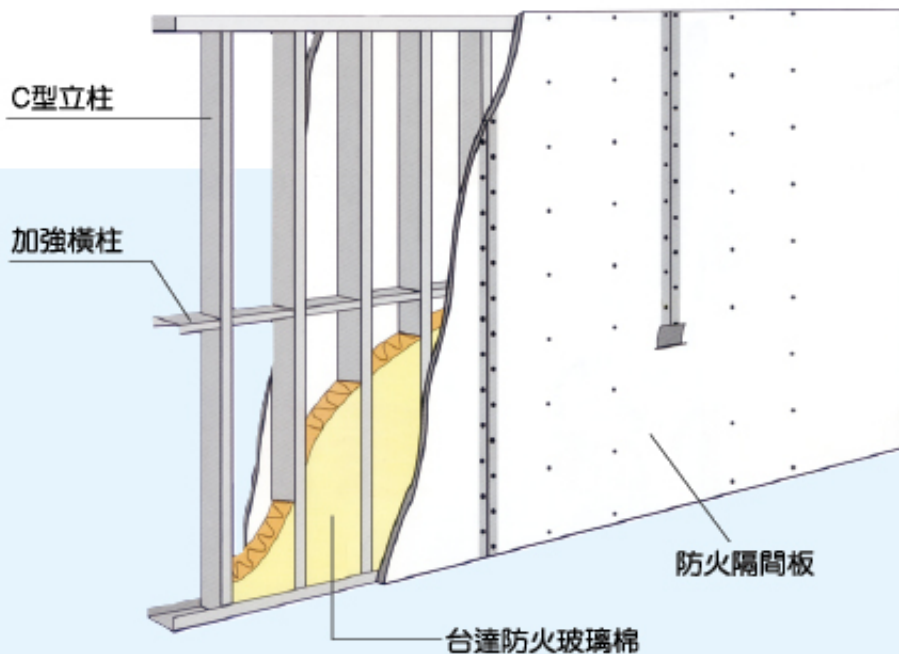

安裝

台達防火玻璃棉產品應用在輕隔間夾層時，應將所有的空間與縫隙塞滿，必要時加裝輔助橫支固定以確保防火與隔音效果。

在運輸、儲放、安裝等過程中，台達防火玻璃棉產品必須保持乾燥。

參考標準

台達為CNS正字標記工廠(台正字第六四一〇號)，所有產品均符合CNS3065及CNS9057規範，各類產品均得到行政院環保署之環保標章認證(環標字第0511-0514號)。

(相關證書及測試報告請向經銷商或台達業務人員洽詢)

常用室內乾式隔間填充材料

產品特性比較表

項 目	台達101玻璃棉 (20K50mm)	岩棉板 (60K50mm)
隔 音 值	STC-40*	STC-37*
吸 音 率	NRC 0.95	NRC 0.90
產 地	台灣製	大陸製
綠 建 材	○	×
防 火 時 效	○	○
環 保 標 章	○	×
CNS 認 證 工 廠	○	×
MIT 微 笑 標 章	○	×
品 質 穩 定	○	×
交 期	短	不穩定
包 裝	可壓縮	不可壓縮
裁 切 方 便	○	×
耐 震 動	○	×

*隔音值測試試樣：9mm矽酸鈣板+101玻璃棉，雙面單層，牆厚83mm(未加防音膠)



台正字第六四一〇號

節省能源



環標字第0511-0514號

產製玻璃棉之品質管理系統，取得標準檢驗局
ISO 9001 及 SGS ISO 14001 認可登錄



台達化學工業股份有限公司
TAITA CHEMICAL CO., LTD

總公司：114 台北市內湖區基湖路37號12樓
電話：02-27983267
傳真機：02-27983260

HEAD OFFICE

12th Floor, No. 37, Ji-Hu Rd.,
Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-2-27983267
FAX:886-2-27983260

頭份工廠：351 苗栗縣頭份鎮民族路571號
電話：037-627700-3
傳真機：037-627704

TOUFEN PLANT

571, Min-Tsu Rd., Toufen Miaoli 351,
Taiwan, R.O.C.
TEL:886-37-627700-3
FAX:886-37-627704